



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Prot. 12723 /2016

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
2i RETE GAS S.p.A.
Via Fornace, 13/A
30034 MIRA (VE)

e p.c. POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI
DEL MIRANESE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER OPERE DI SCAVO PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO IN VIA COGNARO, 79.**

Aut.n° 2686G2016

In riferimento alla Vostra richiesta, pervenuta al protocollo n. 9003 del 31/05/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto (COI GIORGIO), secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria allegata **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'area interessata dai lavori dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale di presegnalazione-di posizione e di prescrizione, compresa l'accensione di torce durante la notte e/o di scarsa visibilità, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica e delle strutture di cantiere nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;
- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.
- dovrà essere eseguito con idoneo mezzo meccanico il taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell' area interessata, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica o altro legante in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie;
- l'asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min;
- dopo un periodo di mesi 6 ed entro un anno dall'esecuzione dello scavo dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 chiuso spessore finito di cm.3, compresa rullatura, **per una larghezza non inferiore allo scavo e la copertura laterale di almeno cm. 30-50, compreso raccordo circostante**, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura;
- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo e dai lavori fatti da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e alla Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, escluso tappeto finale;

- in caso di variazione di tracciato, senza preventiva autorizzazione, questo Comune non riconoscerà alcun rimborso per eventuali danni causati durante l'esecuzione di lavori di propria competenza;

- in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

- prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;

- a carico di codesta ditta rimane ogni responsabilità civile e penale per l'esecuzione dei lavori e per eventuali cedimenti degli scavi derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

- LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;

- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.

- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;

- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.

Santa Maria di Sala, 02.08.2016





IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Carlo Pajaro

Si allega:

- foglio comunicazione inizio lavori da restituire non oltre 2 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio dei lavori stessi.

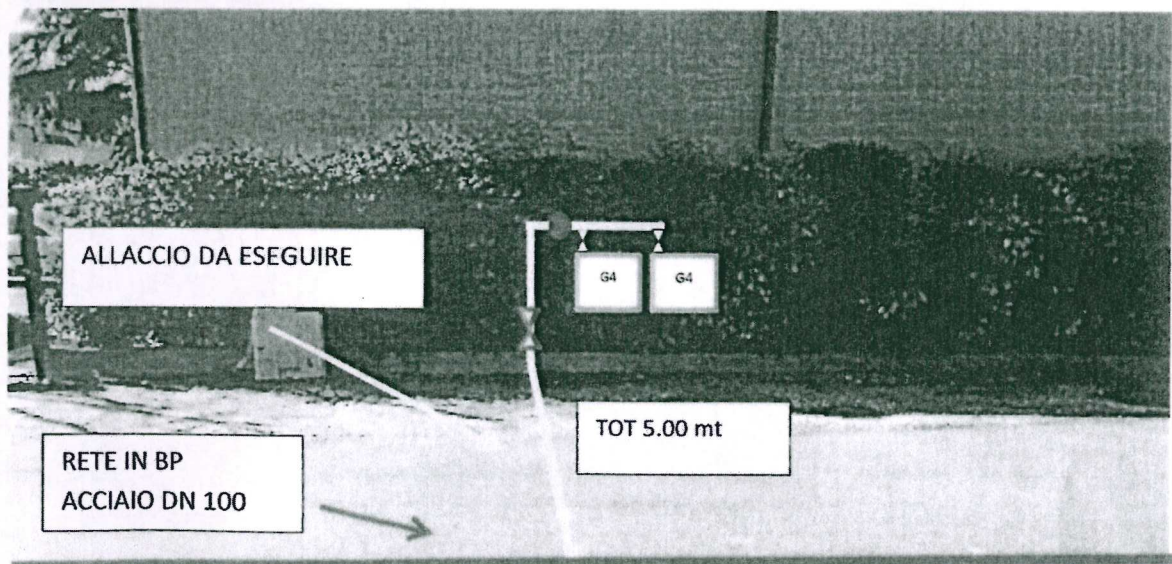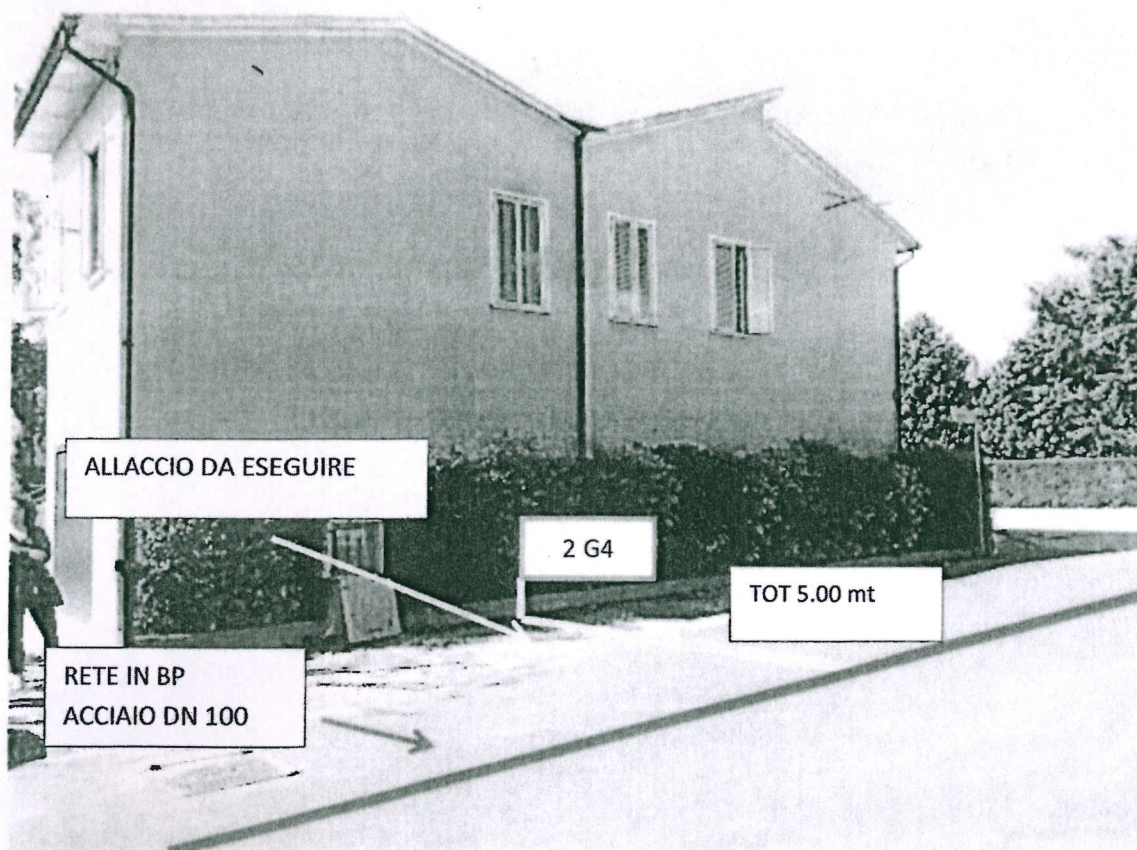

Allegato all' AUT. N. 2686 G 2016
del 02/08/2016

